


Infrarot-Heizungen als Raumheizkörper

Modell - Classic

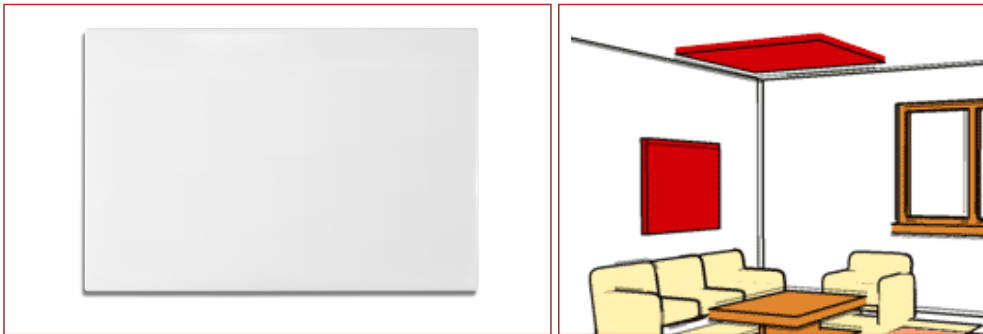

Infrarotheizung "Classic"

Anwendung:

Geeignet für den Einsatz als Zusatz- oder Vollheizsystem in geschlossenen Räumen (Wohnimmobilien, Freizeitbauten, Gewerbeeinrichtungen und vieles mehr). Für Sonderanwendungen bitte Rücksprache mit dem Hersteller halten.

Montage:

Wand- oder Deckenmontage

Produktdetails:

- Rahmenloses Metallkassette mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung
- Anwendung als Voll- oder Zusatzheizung
- für eine behagliche und gesunde Infrarotwärme
- sehr gute Wärmewellenverteilung im ganzen Raum
- schnelle Reaktionszeit, kurze Aufheizphase, damit sehr energieeffizient
- gut kombinierbar mit PV-Anlagen und Eigenstromerzeugung
- rückwärtig sehr gut isoliert, die Rückwände werden nicht heiß, **daher besonders sparsam im Verbrauch!**
- hoher Anteil an Strahlungswärme
- schnelle und einfache Installation
- komfortable Steuerung durch Raumtemperaturregler sowie KNX / Smart Home Systeme
- Fertigungsmontage erfolgt in Deutschland!

Modell	Typ	Leistung	Spannung	Größe mm(BxLxT)	Gewicht	Farbe
Classic Metall						
Classic IR H 20	ca.	125 Watt	230 V~ 50 Hz	600 x 200 x 25	ca. 3,0 kg	weiß
Classic IR H 30	ca.	270 Watt	230 V~ 50 Hz	600 x 400 x 25	ca. 4,5 kg	weiß
Classic IR H 40	ca.	450 Watt	230 V~ 50 Hz	600 x 600 x 25	ca. 7,5 kg	weiß
Classic IR H 50	ca.	510 Watt	230 V~ 50 Hz	400 x 1200 x 25	ca. 8,0 kg	weiß
Classic IR H 60	ca.	650 Watt	230 V~ 50 Hz	600 x 900 x 25	ca. 10 kg	weiß
Classic IR H 80	ca.	850 Watt	230 V~ 50 Hz	600 x 1200 x 25	ca. 15 kg	weiß
Classic IR H 100	ca.	1000 Watt	230 V~ 50 Hz	600 x 1400 x 25	ca. 18 kg	weiß

weitere Größen auf Anfrage!

■MADE
■IN
■GERMANY

intelligent-heizen.de

Ein Qualitätsprodukt der

CANDOR®
INFRAROT-HEIZSYSTEME

CANDOR GmbH
Schlosserstraße 6
04442 Zwenkau (Leipzig)

Tel.: 03 42 03 / 44 11 - 0
Fax: 03 42 03 / 44 11 - 11
zentrale@candor-gmbh.de
www.candor-gmbh.de

Infrarot-Heizungen als Raumheizkörper

Modell - Classic

Produktbeschreibung:

Für die Herstellung von CANDOR Infrarotheizungen werden ausschließlich hochwertige Materialien verwendet. Entsprechend werthaltig ist die massive und stabile Qualität, die Sie als Kunde von uns erhalten. In der Ausführung als robuste Metallkassette mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung. Die robuste Oberflächenbeschichtung ist 100% farbbeständig und bleibt es auch bei intensiver Sonneneinstrahlung, diese ist absolut beständig gegen Verfärbungen und frei von Gerüchen.

CANDOR Infrarotheizungen sind rückwärtig thermisch sehr gut isoliert, die Rückwände der Infrarot-Raumheizkörper werden nicht heiß! Hervorragende Energieabgabe in den Raum mit einem hohen Anteil an Strahlungswärme, **daher besonders sparsam im Verbrauch!** Die eingesetzte Energie wird beinahe ohne Verlust direkt im Raum in Wärme umgewandelt. Die damit verbundene optimale Energieausbeute hilft gleichzeitig Heizkosten zu senken.

Lieferumfang:

Infrarotheizung mit verdeckter 4-Punktaufhängung für Wand- und Deckenmontage, inkl. 1,3 Meter Anschlusskabel mit Stecker, inkl. 4 Montageschrauben, Dübel liegen der Lieferung nicht bei, diese sind vom Kunden speziell für seinen Wandtyp zu besorgen!

Zubehör gegen Aufpreis:

CANDOR-Raumthermostate senken Verbrauchskosten um bis zu 35 %. Aus Effizienzgründen ist das Betreiben einer Heizung ohne Raumthermostat nicht empfehlenswert. Standhalterung für mobilen Einsatz.


Reinigung:

Classic Infrarotheizungen sind einfach zu reinigen. Die glatte Beschichtung ist schmutzabweisend, damit hat Schmutz keine Chance sich an der Oberfläche festzusetzen. Die Oberflächen können mit Reinigungsmittel oder Glasreiniger gereinigt werden.

Qualität:

Die Fertigungsmontage von "Classic" Infrarotheizungen erfolgt in Deutschland. Die Einhaltung der vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Richtlinien und Sicherheitsvorgaben stellen die Grundlage für die Herstellung all unserer Infrarot-Heizungen dar, für ein rundum sicheres Qualitätsprodukt.

Technische Daten (Angaben in mm)

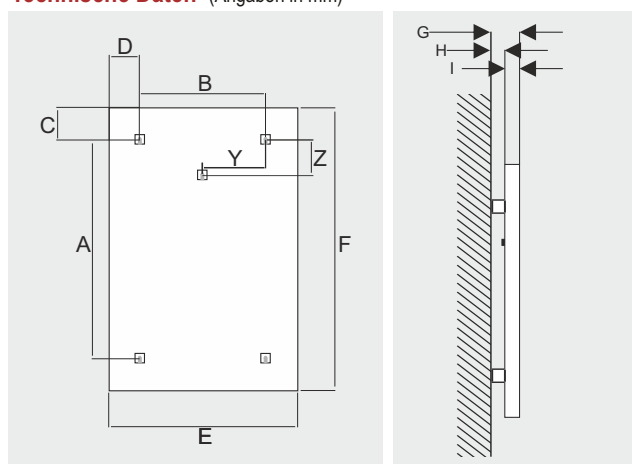


Typ IR/H	20	30	40	50	60	80	100
A	120	400	400	400	400	400	600
B	400	200	300	130	300	300	300
C	40	100	100	400	250	400	400
D	100	100	150	135	150	150	150
E	600	600	600	400	600	600	600
F	200	400	600	1200	900	1200	1400
Y	200						
Z	120						
Schutzklasse		KS 1					
Schutzart		IP 44/IP 65					
max. Oberflächentemperatur		ca. 95 °C - 110 °C					
Lagerung und Transport		-10 °C bis 40 °C					
CE-konform							


gültig für alle Größen

G	55 mm
H	30 mm
I	25 mm

weitere CANDOR Infrarotheizungen



Infrarot-Laminatheizung



Infrarot-Teppichheizung



Infrarot-Fliesenheizung

Weitere Infos erhalten Sie unter: www.infrared-infrarotheizung.de

intelligent-heizen.de

Ein Qualitätsprodukt der

CANDOR®
INFRAROT-HEIZSYSTEME

CANDOR GmbH
Schlosserstraße 6
04442 Zwenkau (Leipzig)

Tel.: 03 42 03 / 44 11 - 0
Fax: 03 42 03 / 44 11 - 11
zentrale@candor-gmbh.de
www.candor-gmbh.de